

Papel térmico de 105 g/m<sup>2</sup> para etiquetas autoadhesivas. Imprimible en UV-offset.

105 g/m<sup>2</sup> thermal paper for self-adhesive labels. Printable in UV-offset.

Papier thermique de 105 g/m<sup>2</sup> pour étiquettes autocollantes. Imprimible en UV-offset.

**Aplicaciones**  
Etiquetas autoadhesivas  
**Sensibilidad**  
Alta  
**Durabilidad de la imagen**  
5 años

**Uses**  
Self-adhesive labels  
**Sensitivity**  
High  
**Image Durability**  
5 years

**Applications**  
Étiquettes autocollantes  
**Sensibilité**  
Haute  
**Durabilité de l'image**  
5 années

## PROPIEDADES FÍSICAS - PHYSICAL PROPERTIES - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Valor <i>Value</i> <i>Valeur</i>	Tolerancia <i>Tolerance</i> <i>Tolérance</i>	Unidades <i>Units</i> <i>Unités</i>	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i>
<b>Gramaje</b> <i>Grammage</i> <i>Grammage</i>	105	± 4%	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
<b>Calibre</b> <i>Caliper</i> <i>Épaisseur</i>	117	± 5	µm	ISO 534
<b>Lisura Bekk (cara)</b> <i>Bekk Smoothness (front)</i> <i>Lissé Bekk (recto)</i>	170	≥ 150	s	ISO 5627
<b>Resistencia a la tracción DM</b> <i>Tensile strength MD</i> <i>Résistance à la traction DM</i>	7,8	≥ 6,8	kN/m	ISO 1924-2
<b>Resistencia a la tracción DT</b> <i>Tensile strength CD</i> <i>Résistance à la traction DT</i>	4,5	≥ 3,5	kN/m	ISO 1924-2

## PROPIEDADES DE ESTABILIDAD - STABILITY PROPERTIES - PROPRIÉTÉS DE STABILITÉ


Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Condiciones <i>Conditions</i> <i>Conditions</i>	Estabilidad del papel <i>Paper Stability</i> <i>Stabilité du papier</i>	Estabilidad de la imagen <i>Image Stability</i> <i>Stabilité de l'image</i>
<b>Resistencia a la calor</b> <i>Heat resistance</i> <i>Résistance à la chaleur</i>	60°C, 30% HR, 24h	≤ 0,20 D.O.	≥ 80%
<b>Resistencia a la humedad</b> <i>Humidity resistance</i> <i>Résistance à l'humidité</i>	40°C, 90% HR, 24h	≤ 0,15 D.O.	≥ 90%
<b>Resistencia a la luz</b> <i>Light resistance</i> <i>Résistance à la lumière</i>	5.000 Lux, 100h	≤ 0,12 D.O.	≥ 95%

## SENSIBILIDAD DE LA IMAGEN - IMAGE SENSITIVITY - SENSIBILITÉ DE L'IMAGE

**Sensibilidad Dinámica**  
*Dynamic Sensitivity - Sensibilité Dynamique*

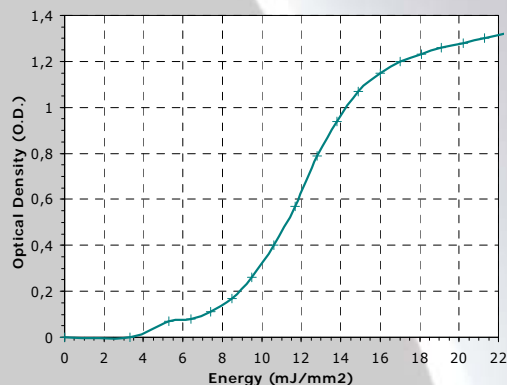

**Sensibilidad Estática**  
*Static Sensitivity - Sensibilité Statique*

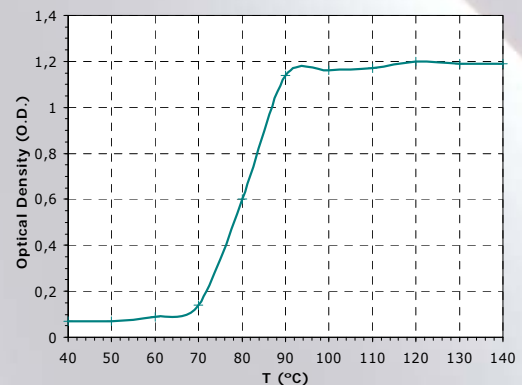

- Todos los valores están sujetos a cambios sin previo aviso. *Values are subject to change without notice. Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.*
- Última actualización: 10-08-2011. *Last update: 10-08-2011. Dernière actualisation: 10-08-2011*