

Termax

Termax T-75 HRF

Papel térmico de 75 g/m², resistente al calor e imprimible en UV-offset

75 g/m² thermal paper, resistant to heat and light. Printable in UV-offset

Papier thermique de 75 g/m², résistant à la chaleur et à la lumière. Imprimable en UV-offset

Aplicaciones

Tickets de aparcamiento

Sensibilidad

Baja

Durabilidad de la imagen

5 años

Uses

Parking tickets

Sensitivity

Low

Image Durability

5 years

Applications

Tickets de stationnement

Sensibilité

Basse

Durabilité de l'image

5 années

PROPIEDADES FÍSICAS - PHYSICAL PROPERTIES - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i> | Valor <i>Value</i> <i>Valeur</i> | Tolerancia <i>Tolerance</i> <i>Tolérance</i> | Unidades <i>Units</i> <i>Unités</i> | Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i> |
|---|--|--|---|--|
| Gramaje <i>Grammage</i> <i>Grammage</i> | 75 | ± 4% | g/m ² | ISO 536 |
| Calibre <i>Caliper</i> <i>Épaisseur</i> | 86 | ± 5 | µm | ISO 534 |
| Lisura Bekk (cara) <i>Bekk Smoothness (front)</i> <i>Lissé Bekk (recto)</i> | 250 | ≥ 150 | s | ISO 5627 |
| Resistencia a la tracción DM <i>Tensile strength MD</i> <i>Résistance à la traction DM</i> | 5,0 | -1,0 | kN/m | ISO 1924-2 |
| Resistencia a la tracción DT <i>Tensile strength CD</i> <i>Résistance à la traction DT</i> | 2,5 | -0,5 | kN/m | ISO 1924-2 |


PROPIEDADES DE ESTABILIDAD - STABILITY PROPERTIES - PROPRIÉTÉS DE STABILITÉ

| Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i> | Condiciones <i>Conditions</i> <i>Conditions</i> | Estabilidad del papel <i>Paper Stability</i> <i>Stabilité du papier</i> | Estabilidad de la imagen <i>Image Stability</i> <i>Stabilité de l'image</i> |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la calor <i>Heat resistance</i> <i>Résistance à la chaleur</i> | 60°C, 30% HR, 24h | ≤ 0,17 D.O. | ≥ 87% |
| Resistencia a la humedad <i>Humidity resistance</i> <i>Résistance à l'humidité</i> | 40°C, 90% HR, 24h | ≤ 0,15 D.O. | ≥ 87% |
| Resistencia a la luz <i>Light resistance</i> <i>Résistance à la lumière</i> | 5.000 Lux, 100h | ≤ 0,15 D.O. | ≥ 87% |

SENSIBILIDAD DE LA IMAGEN - IMAGE SENSITIVITY - SENSIBILITÉ DE L'IMAGE


Sensibilidad Dinámica

Dynamic Sensitivity - Sensibilité Dynamique

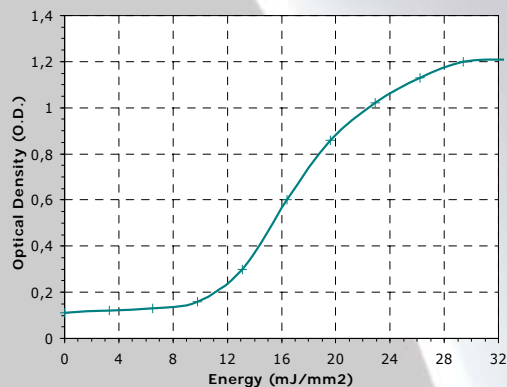

Sensibilidad Estática

Static Sensitivity - Sensibilité Statique

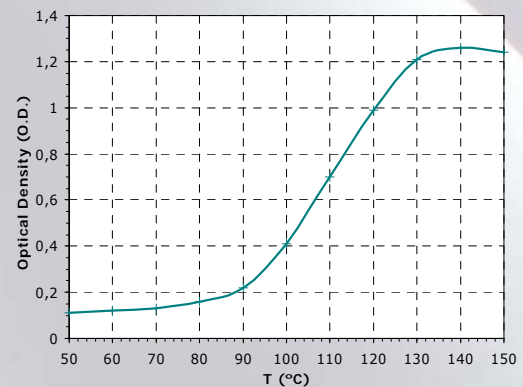

▪ Todos los valores están sujetos a cambios sin previo aviso. *Values are subject to change without notice. Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.*

▪ Última actualización: 10-08-2011. *Last update: 10-08-2011. Dernière actualisation: 10-08-2011*