

Papel térmico de 80 g/m<sup>2</sup>. Imprimible en UV-offset.

**Aplicaciones**

Resguardos juegos de azar, loterías, extractos bancarios (ATM), facturas, billetes de transporte, recibos y cupones

**Sensibilidad**

Alta

**Durabilidad de la imagen**

5 años

80 g/m<sup>2</sup> thermal paper. Printable in UV-offset.

**Uses**

Lottery and gaming tickets, bank statements (ATM), invoices, transport tickets, receipts and coupons

**Sensitivity**

High

**Image Durability**

5 years

Papier thermique de 80 g/m<sup>2</sup>. Imprimable en UV-offset.

**Applications**

Reçus de jeux et loteries, reçus bancaires (ATM), factures, titres de transport et coupons

**Sensibilité**

Haute

**Durabilité de l'image**

5 années

**PROPIEDADES FISICAS - PHYSICAL PROPERTIES - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Valor <i>Value</i> <i>Valeur</i>	Tolerancia <i>Tolerance</i> <i>Tolérance</i>	Unidades <i>Units</i> <i>Unités</i>	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i>
<b>Gramaje</b> <i>Grammage</i> <i>Grammage</i>	80	± 4%	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
<b>Calibre</b> <i>Caliper</i> <i>Épaisseur</i>	90	± 5	µm	ISO 534
<b>Lisura Bekk (cara)</b> <i>Bekk Smoothness (front)</i> <i>Lissé Bekk (recto)</i>	225	≥ 150	s	ISO 5627
<b>Resistencia a la tracción DM</b> <i>Tensile strength MD</i> <i>Résistance à la traction DM</i>	5,2	≥ 4,4	kN/m	ISO 1924-2
<b>Resistencia a la tracción DT</b> <i>Tensile strength CD</i> <i>Résistance à la traction DT</i>	2,7	≥ 2,0	kN/m	ISO 1924-2


**PROPIEDADES DE ESTABILIDAD - STABILITY PROPERTIES - PROPRIÉTÉS DE STABILITÉ**

Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Condiciones <i>Conditions</i> <i>Conditions</i>	Estabilidad del papel <i>Paper Stability</i> <i>Stabilité du papier</i>	Estabilidad de la imagen <i>Image Stability</i> <i>Stabilité de l'image</i>
<b>Resistencia a la calor</b> <i>Heat resistance</i> <i>Résistance à la chaleur</i>	60°C, 30% HR, 24h	≤ 0,20 D.O.	≥ 80%
<b>Resistencia a la humedad</b> <i>Humidity resistance</i> <i>Résistance à l'humidité</i>	40°C, 90% HR, 24h	≤ 0,15 D.O.	≥ 90%
<b>Resistencia a la luz</b> <i>Light resistance</i> <i>Résistance à la lumière</i>	5.000 Lux, 100h	≤ 0,12 D.O.	≥ 95%

**SENSIBILIDAD DE LA IMAGEN - IMAGE SENSITIVITY - SENSIBILITÉ DE L'IMAGE**


**Sensibilidad Dinámica**

*Dynamic Sensitivity - Sensibilité Dynamique*

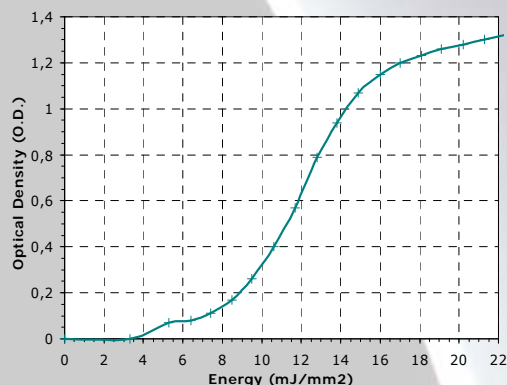

**Sensibilidad Estática**

*Static Sensitivity - Sensibilité Statique*

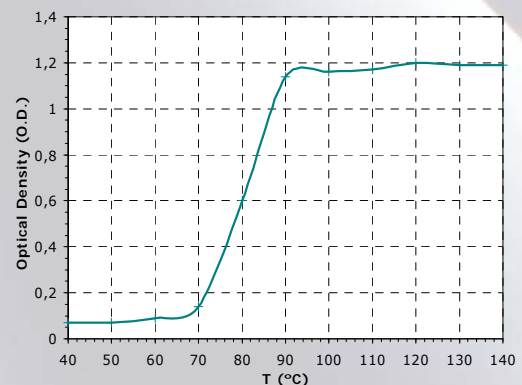

• Todos los valores están sujetos a cambios sin previo aviso. *Values are subject to change without notice. Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.*

• Última actualización: 10-08-2011. *Last update: 10-08-2011. Dernière actualisation: 10-08-2011*