

Termax

Termax L-74 F

Papel térmico de 74 g/m² para etiquetas autoadhesivas. Imprimible en UV-offset.

74 g/m² thermal paper for self-adhesive labels. Printable in UV-offset.

Papier thermique de 74 g/m² pour étiquettes autocollantes. Imprimible en UV-offset.

Aplicaciones
Etiquetas autoadhesivas
Sensibilidad
Alta
Durabilidad de la imagen
5 años

Uses
Self-adhesive labels
Sensitivity
High
Image Durability
5 years

Applications
Étiquettes autocollantes
Sensibilité
Haute
Durabilité de l'image
5 années

PROPIEDADES FÍSICAS - PHYSICAL PROPERTIES - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Valor <i>Value</i> <i>Valeur</i>	Tolerancia <i>Tolerance</i> <i>Tolérance</i>	Unidades <i>Units</i> <i>Unités</i>	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i>
Gramaje <i>Grammage</i> <i>Grammage</i>	74	± 4%	g/m ²	ISO 536
Calibre <i>Caliper</i> <i>Épaisseur</i>	82	± 5	µm	ISO 534
Lisura Bekk (cara) <i>Bekk Smoothness (front)</i> <i>Lissé Bekk (recto)</i>	325	≥ 200	s	ISO 5627
Resistencia a la tracción DM <i>Tensile strength MD</i> <i>Résistance à la traction DM</i>	5,2	≥ 4,4	kN/m	ISO 1924-2
Resistencia a la tracción DT <i>Tensile strength CD</i> <i>Résistance à la traction DT</i>	2,7	≥ 2,0	kN/m	ISO 1924-2

PROPIEDADES DE ESTABILIDAD - STABILITY PROPERTIES - PROPRIÉTÉS DE STABILITÉ


Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Condiciones <i>Conditions</i> <i>Conditions</i>	Estabilidad del papel <i>Paper Stability</i> <i>Stabilité du papier</i>	Estabilidad de la imagen <i>Image Stability</i> <i>Stabilité de l'image</i>
Resistencia a la calor <i>Heat resistance</i> <i>Résistance à la chaleur</i>	60°C, 30% HR, 24h	≤ 0,20 D.O.	≥ 80%
Resistencia a la humedad <i>Humidity resistance</i> <i>Résistance à l'humidité</i>	40°C, 90% HR, 24h	≤ 0,15 D.O.	≥ 90%
Resistencia a la luz <i>Light resistance</i> <i>Résistance à la lumière</i>	5.000 Lux, 100h	≤ 0,12 D.O.	≥ 95%

SENSIBILIDAD DE LA IMAGEN - IMAGE SENSITIVITY - SENSIBILITÉ DE L'IMAGE

Sensibilidad Dinámica
Dynamic Sensitivity - Sensibilité Dynamique

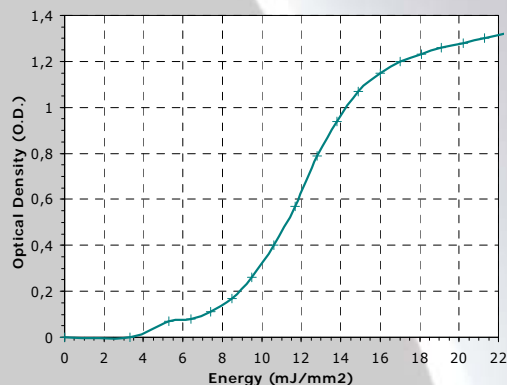

Sensibilidad Estática
Static Sensitivity - Sensibilité Statique

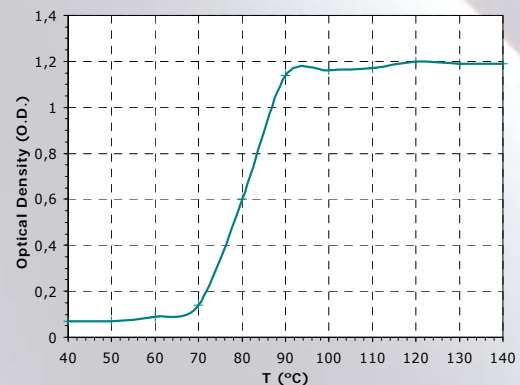

- Todos los valores están sujetos a cambios sin previo aviso. *Values are subject to change without notice. Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.*
- Última actualización: 10-08-2011. *Last update: 10-08-2011. Dernière actualisation: 10-08-2011*